

Nex.Locker

INDOOR



Geautomatiseerde circulatie van bibliotheekmaterialen 24/7 diensten voor het ophalen van reseveringen + meer



Van boeken tot bordspellen, elektronische apparaten en muziekinstrumenten: De Nex.Locker Indoor maakt het mogelijk om een breed scala aan bibliotheekmaterialen en -items veilig en snel te lenen en terug te brengen. Geplaatst in de foyer, is de service dus mogelijk onafhankelijk van de openingstijden van de bibliotheek.

- › Maximale flexibiliteit qua compartimentcapaciteit en lockerkleur
- › Deuren optioneel in staal- of acrylglasontwerp
- › Optionele retourmodule onder de boekingsunit
- › Volledige LMS-connectiviteit met ophaalfunctie en offline functionaliteit
- › Toegang met bibliotheekkaart of eenmalige pincode
- › Elektronisch bediend deurslot- en openingsysteem
- › Realtime statusbewaking en gebruikstatistieken met Nex.Portal




Boven: Meer inzicht in het interieur dankzij LED-verlichting in de compartimenten

Links: Transparante compartimenten in verschillende formaten en groottes

TECHNISCHE SPECIFICATIES

APPLICATIE	Geautomatiseerde incheck- en uitcheckmogelijkheden voor bibliotheekmaterialen en -items onafhankelijk van de openingsuren. Mogelijkheid tot het ophalen van reserveringen. Optionele plexiglasdeur voor het bekijken en kiezen van items.
POWER	240 VAC, 50 Hz
MATERIALEN	Standaard zijn stalen frame, deuren en lockers. Transparante Plexiglas deuren zijn optioneel.
MATERIALEN	
KLEUR	RAL colours / branding / artwork
ALGEMEEN	
BEDRIJFS- OMSTANDIGHEDEN	0 tot 40 °C voor binnen gebruik
OPSLAG	0 tot 45 °C
RFID READER VOOR MATERIALEN	13.65 MHz ISO 15693/ISO 18000-3 Mode 1 Individuele locker antennnes
BARCODE READER VOOR KAARTEN	Newland FM3080
RFID READER VOOR KAARTEN	Elatec TWN4 Multitech LF/HF/NFC & ISO/IEC 7816 kaarten
PRINTER	Aangepaste VKP80III kioskprinter. Thermische printer met een afdruksnelheid van 170 mm/seconde. Papierbreedte 80 mm. Mogelijkheid om grote papierrollen te gebruiken.
TOUCHSCREEN	True-Flat PCAP Multi Touch 15.6"breedtemodel met breed temperatuurbereik
SOFTWARE	Nex.Matic Locker-software met SIP2- en SIP2-over-HTTPS-ondersteuning. SMTP-functie. Nex.Portal-beheerinterface
CERTIFICERING	DDA/ADA/DIN/CE/RoHS

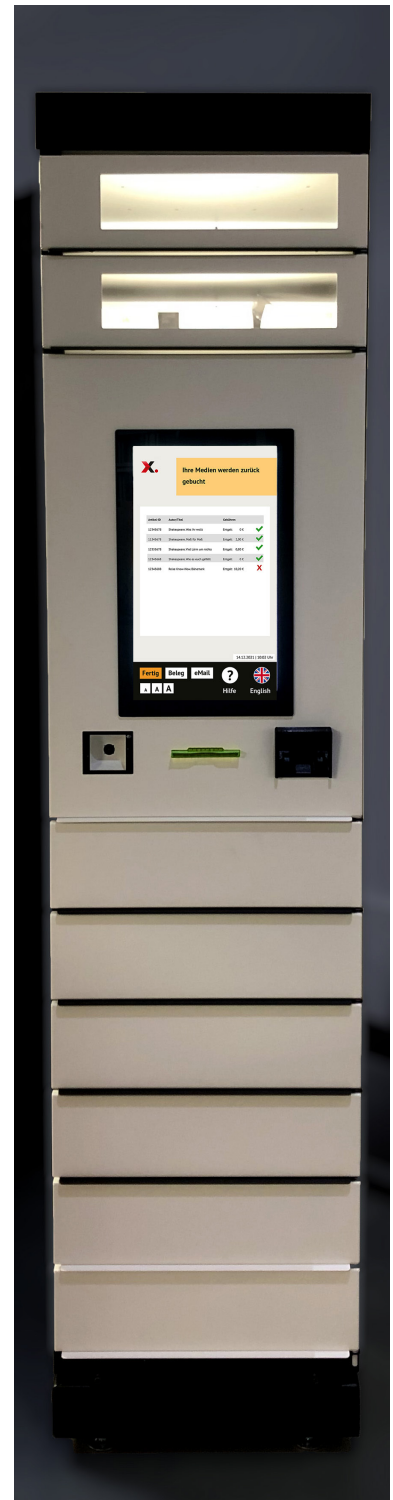

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFMETINGEN

LOCKERS

Standaard toren: 13 enkele lockers
Bedieningstoren: 8 enkele lockers plus scherm
Gewicht: 80 kg

OPTIONAL LOCKER

Enkele locker: 410 x 110 x 470 cm (B x H x D)

SIZES | USABLE SPACE

Dubbele locker: 410 x 238 x 470 cm (B x H x D)

Drievoudige locker: 410 x 366 x 470 cm (B x H x D)

